

Blackmagic Media Dock



Le Blackmagic Media Dock accélère votre workflow de post-production en permettant le partage de réseau et le téléchargement haut débit depuis 3 Blackmagic Media Modules avec des caméras Blackmagic URSA Cine. Les quatre ports Ethernet haut débit permettent de connecter directement jusqu'à quatre stations de travail de manière très rapide. Le Blackmagic Media Dock est également doté de l'Ethernet over USB-C, de deux entrées d'alimentation AC pour la redondance et d'une sortie HDMI pour le monitoring live des médias en temps réel depuis une TV ou un moniteur.

€1 945

Connexions

Interface

3 x Blackmagic Media Modules amovibles et échangeables à chaud.

Port USB-C

1 x USB 3.0 (jusqu'à 5Gb/s). Supporte Ethernet Over USB

Interface pour l'ordinateur


USB-C ou Ethernet pour l'accès aux fichiers partagés, la configuration et les mises à jour du logiciel.

Ports Ethernet 10G

4 x 10G BASE-T

Sorties de monitoring HDMI

1

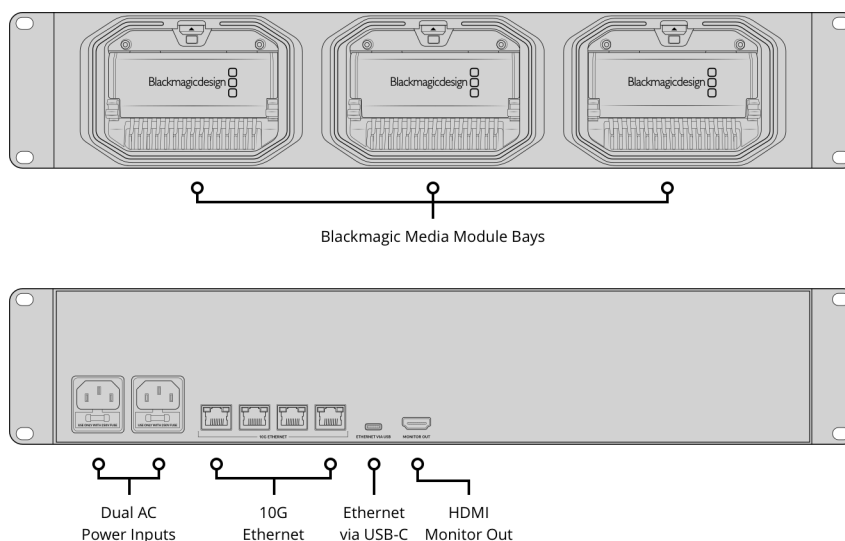

Protocole de partage des fichiers

Protocole

SMB

Connexions ordinateur

50 max.

Synchronisation du Cloud



Blackmagic Cloud

[En savoir plus](#)

Stockage

Type de stockage

Jusqu'à 3 Blackmagic Media Modules.

Format de stockage externe

Blackmagic (formaté au sein de la caméra)

Affichages

Normes de la sortie de monitoring

HDMI

1080p50, 1080p59.94, 1080p60.

Affichages de la sortie de monitoring

Nom de l'appareil, capacité et utilisation du stockage, état de la synchronisation du Cloud, activité de l'utilisateur, état du hardware, topogramme de mémoire, graphique du débit réseau.

Voyant d'état

Voyants LED autour des baies pour les modules.

Contrôle de périphérique

Contrôle externe

USB-C ou Ethernet pour les mises à jour du logiciel et la configuration.

Logiciel


Logiciel inclus

Utilitaire Blackmagic Cloud Setup

Blackmagic Proxy Generator Lite

Mise à jour du logiciel interne avec le Blackmagic Cloud Setup via le port USB-C

Systèmes d'exploitation



Mac 14.3 Sonoma
ou version ultérieure.



Windows 10, 64 bits
Windows 11

Alimentation requise

Alimentation

AC 100 - 240V 50/60Hz interne avec prise secteur IEC C14.


Consommation d'énergie

À confirmer

Installation physique

2 unités de rack.

Caractéristiques physiques

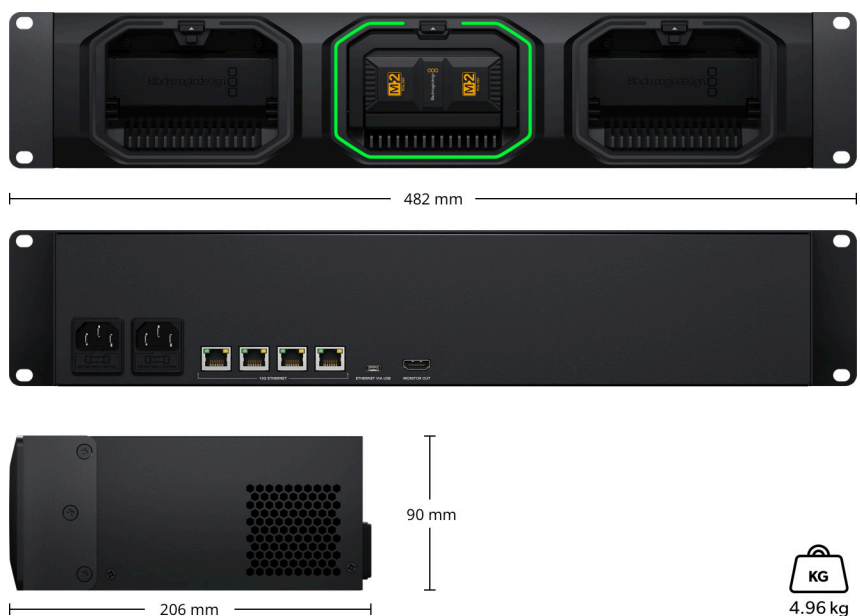

Spécifications environnementales

Température d'utilisation

0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage

-20° à 60° C (-4° à 140° F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation

Inclus

Blackmagic Media Dock

Pack de bienvenue avec un QR code pour télécharger le logiciel

Garantie

Garantie fabricant limitée à 1 ans.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2025, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design