

## Blackmagic PYXIS Monitor




Le Blackmagic PYXIS Monitor est un moniteur tactile HDR 5" polyvalent qui offre un contrôle complet de la caméra et peut être monté presque n'importe où. Ce dernier fournit une option de contrôle caméra et de monitoring additionnelle, qui peut être montée partout. Il est donc idéal lorsque les rigs ou d'autres accessoires bloquent l'écran interne de la Blackmagic PYXIS. Son écran très lumineux de 1500 nits facilite le monitoring, même en plein soleil. Il inclut un pare-soleil amovible et rabattable pour le protéger. Le Blackmagic PYXIS Monitor est facile à installer à l'aide d'une seule connexion pour câble USB-C offrant la vidéo, l'alimentation et le contrôle caméra.

€339

### Connexions

#### USB-C avec connecteur de verrouillage

Vidéo, alimentation, données et mises à jour logicielles.

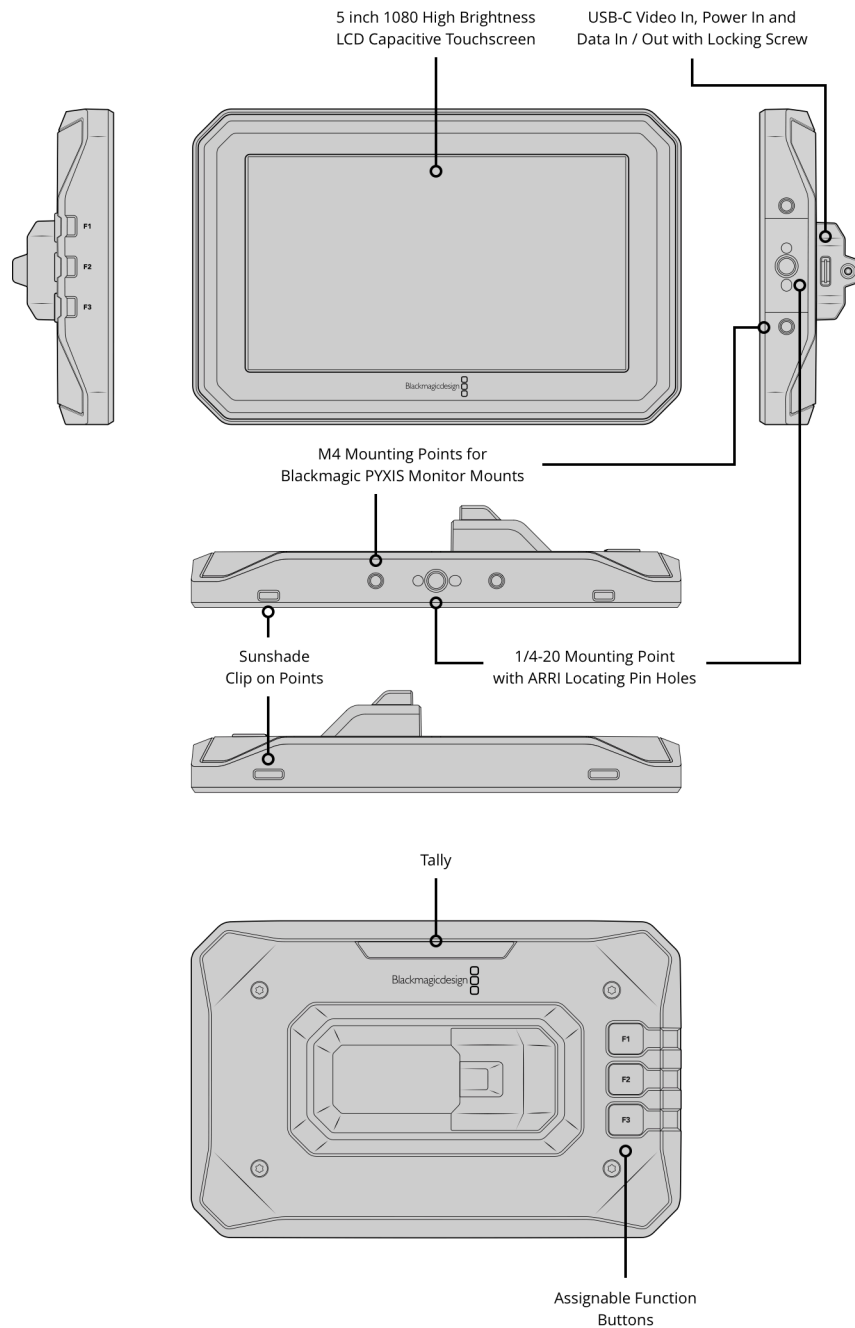

## Fonctionnalités

### Taille de l'écran

5 pouces.

### Résolution d'écran

Pleine résolution 1920 x 1080.

### Type d'écran

Écran tactile LCD capacitif.

### Luminosité de l'écran

1500 nits.

### Fréquences d'images

Jusqu'à 60 im/s.

### Tally

Voyant LED tally arrière.

### Accéléromètre

Pivote automatiquement l'image lorsque le moniteur est retourné.

---

## Contrôle

### Informations à l'écran

Toucher l'écran pour contrôler les affichages à l'écran, la fréquence d'images, l'obturateur, l'iris, le timecode, l'ISO, la balance des blancs, le ton, l'alimentation, le démarrage/arrêt de l'enregistrement, les supports, l'audio, le zoom mise au point, le clap numérique et les menus de la caméra.

### Contrôles des boutons

Inclut les boutons de fonction assignables F1, F2 et F3 pour rappeler les paramètres ou basculer les fonctions.

### Préréglages du bouton de fonction

IM/S: Valeur du préréglage  
Iris: Valeur du préréglage  
WB: Valeur du préréglage  
ISO: Valeur du préréglage  
Obturateur: Valeur du préréglage

### Bascule du bouton de fonction

Clean feed  
Info. état  
Affichage LUT  
Repères de cadrage  
Focus assist  
Fausses couleurs  
Zébra  
Grille  
Zone de sécurité  
Rec. off speed  
Zoom mise au point  
Mise au point  
Enregistrer  
Balance des blancs auto  
Mire  
Lecture  
Fausses couleurs zébra  
OIS  
Stream  
Image fixe

---

## Montage

### Pas de vis

1 x pas de vis inférieur de 1/4-20 avec motif de goupille de positionnement ARRI.  
2 x pas de vis inférieur M4.  
1 x pas de vis latéral de 1/4-20 avec motif de goupille de positionnement ARRI.  
2 x pas de vis latéral M4.

---

## Caméras compatibles

Blackmagic PYXIS 6K  
Blackmagic PYXIS 6K PL  
Blackmagic PYXIS 6K EF  
Blackmagic URSA Cine 12K LF  
Blackmagic URSA Cine 17K 65

---

## Systèmes d'exploitation



Mac 13.0 Ventura,  
Mac 14.0 Sonoma ou  
version ultérieure.



Windows 10 et 11.

---

## Alimentation requise

Alimentation via USB-C

---

## Caractéristiques physiques



---

## Spécifications environnementales

### Température d'utilisation

0° à 40°C (32° à 104°F)

### Température de stockage

-20° à 60°C (-4° à 140°F)

### Humidité relative

0% à 90% sans condensation

---

## Inclus

Blackmagic PYXIS Monitor  
Pare-soleil clipsable Blackmagic PYXIS  
Pack de bienvenue avec un QR code pour télécharger le logiciel.  
Autocollant Blackmagic Design

---

## Garantie

### Garantie du produit

Garantie fabricant limitée à 1 ans.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2025, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design