

Blackmagic URSA Cine EVF



Le Blackmagic URSA Cine EV facilite les tournages extérieurs et au poing avec votre caméra Blackmagic URSA Cine ou Blackmagic PYXIS ! L'écran OLED couleur 1920 x 1080 intègre un dioptre en verre à 4 éléments pour une précision incroyable avec un grand ajustement de la mise au point, des boutons de fonction assignables, et bien plus. Le URSA Cine EVF s'installe facilement via un simple câble USB-C pour la vidéo, l'alimentation et le contrôle caméra et il peut être disposé de différentes façons. Il inclut également un bras d'extension pour être monté sur une dolly ou une tête à engrenage.

€1 775

Connexions

Entrées vidéo

USB-C

Entrée / Sortie des données


USB-C

Interface pour l'ordinateur

USB-C pour les mises à jour logicielles.

Entrée d'alimentation

USB-C

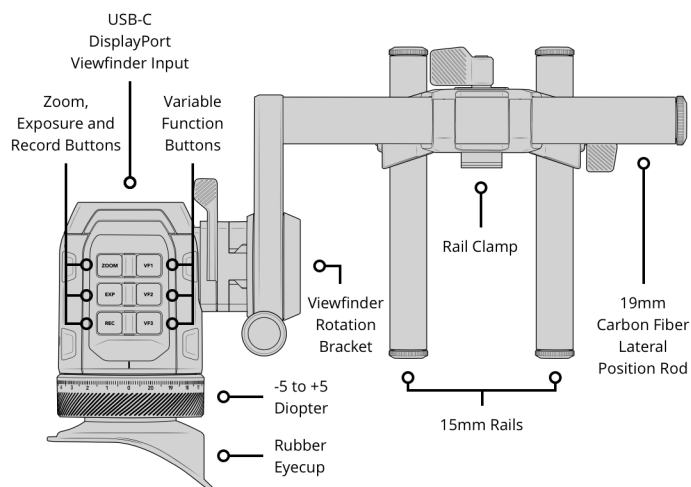

Fonctionnalités

Résolution d'écran

Pleine résolution 1920 x 1080.
6,22 millions de pixels

Type d'écran

OLED

Fréquences d'images

Jusqu'à 60 i/s

Mise au point

Dioptre à 4 éléments.

Dioptre

-5 à +5

Commandes

Bouton d'enregistrement, bouton d'exposition, bouton de zoom, 3 x boutons VF assignables.

Informations à l'écran (Overlay)

Processeur intégré pour l'affichage des informations à l'écran et boutons situés sur la face supérieure.

Œilleton

Peut être incliné verticalement et ajusté pour l'œil gauche ou droit.

Tally

Voyant LED tally.

Options de montage

Kit de montage EVF entièrement ajustable inclus. La Blackmagic URSA Cine Handle est requise pour le montage sur les caméras Blackmagic URSA Cine et Blackmagic PYXIS 6K. Blackmagic URSA Cine EVF Extension compatible avec les supports pour extension de viseur standard.

Prise en charge des métadonnées

Affiche et envoie les données et réglages caméra via USB aux caméras Blackmagic URSA Cine et Blackmagic PYXIS 6K.

Systèmes d'exploitation



Mac 13.0 Ventura,
Mac 14.0 Sonoma ou
version ultérieure.



Windows 10 et 11.

Alimentation requise

Alimentation via USB-C.

Spécifications environnementales

Température d'utilisation

0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage

-20° à 45° C (-4° à 113° F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation

Inclus

Blackmagic URSA Cine EVF

Support rotatif Blackmagic URSA Cine EVF avec tige en fibre de carbone 19 mm

Monture de tige de support Blackmagic URSA Cine EVF

Blackmagic URSA Cine EVF Extension

2 tiges courtes en fibre de carbone 15mm

1 x câble USB long de viseur Angle droit vers plat

1 x câble USB court de viseur Angle droit vers plat

1 x câble USB court de viseur Angle droit vers angle gauche

Œillette en caoutchouc

Œillette en peau de chamois

Autocollant Blackmagic Design

Pack de bienvenue avec un QR code pour télécharger le logiciel.

Garantie

Garantie fabricant limitée à 1 ans.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2025, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design