

## Blackmagic PYXIS Monitor




Blackmagic PYXIS Monitor è un versatile schermo touch HDR da 5" per il controllo camera che si può montare praticamente ovunque! Fornisce un'opzione aggiuntiva di monitoraggio e controllo camera da montare dove serve, ideale quindi per i rig o quando altri accessori ostruiscono il display integrato di Blackmagic PYXIS. Lo schermo luminoso da 1500 nit facilita il monitoraggio anche sotto la luce del sole, e il parasole rimovibile incluso si richiude per proteggere il monitor. Blackmagic PYXIS Monitor si collega facilmente con un singolo cavo USB-C per video, alimentazione e controllo camera.

€339

### Connessioni

#### USB-C con sistema di blocco

Video, alimentazione, dati  
e aggiornamenti software

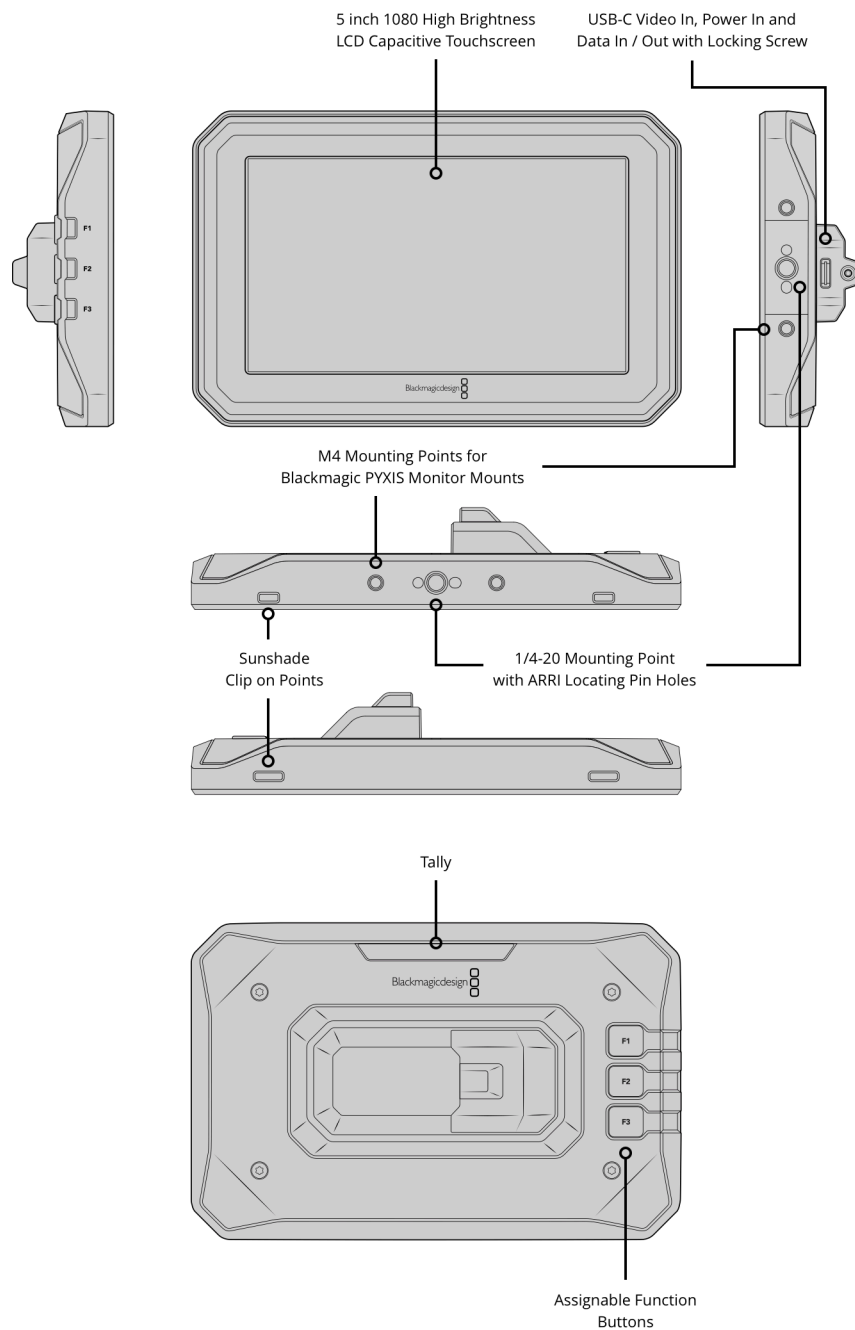

## Caratteristiche

### Dimensione display

5 pollici

### Risoluzione del display

1920 x 1080

### Display

Touchscreen LCD capacitivo

### Luminosità display

1500 nit

### Frame rate

60 fps max

### Tally

Luce tally posteriore

### Accelerometro

L'immagine ruota automaticamente girando il monitor

---

## Controllo

### Controlli touch

Tocca lo schermo per controllare sovraimpressioni, frame rate, otturatore, diaframma, timecode, ISO, bilanciamento del bianco, tinta, alimentazione, innesco registrazione, supporti di memoria, audio, focus zoom, ciak digitale e menù della camera

### Pulsanti di controllo

Pulsanti funzione F1 F2 F3 assegnabili a parametri predefiniti o a funzioni alternabili

### Predefiniti del pulsante funzione

FPS: Valore predefinito  
Diaframma: Valore predefinito  
WB: Valore predefinito  
ISO: Valore predefinito  
Otturatore: Valore predefinito

### Funzioni alternabili del pulsante

#### funzione

Clean feed  
Info di stato  
LUT  
Guide  
Focus assist  
Falsi colori  
Zebra  
Griglie  
Safe area  
Rec off speed  
Focus zoom  
Messa a fuoco  
Registrazione  
Bilanciamento del bianco automatico  
Barre di colore  
Riproduzione  
Falsi colori + Zebra  
OIS  
Streaming  
Scatto

---

## Montaggio

### Fori di montaggio

1 x 1/4"-20 inferiore con pin di posizionamento ARRI  
2 x M4 inferiori  
1 x 1/4"-20 laterale con pin di posizionamento ARRI  
2 x M4 laterali

---

## Camere compatibili

Blackmagic PYXIS 6K  
Blackmagic PYXIS 6K PL  
Blackmagic PYXIS 6K EF  
Blackmagic URSA Cine 12K LF  
Blackmagic URSA Cine 17K 65

---

## Sistemi operativi



Mac 13.0 Ventura,  
Mac 14.0 Sonoma o successivo



Windows 10 e 11

---

## Requisiti di alimentazione

Alimentazione tramite USB-C

---

## Specifiche fisiche



---

## Specifiche ambientali

### Temperatura operativa

da 0° a 40°C

### Temperatura di stoccaggio

da -20° a 60°C

### Umidità relativa

da 0% a 90% senza condensazione

---

## Il prodotto include

Blackmagic PYXIS Monitor  
Parasole con clip per Blackmagic PYXIS  
Wallet di benvenuto con codice QR per scaricare il software  
Adesivo Blackmagic Design

---

## Garanzia

### Garanzia del prodotto

Garanzia limitata di un anno fornita dal produttore

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design