

Blackmagic Media Dock



Blackmagic Media Dock velocizza il workflow di post produzione permettendo di installare fino a 3 Blackmagic Media Module per condividere in rete e caricare i file ricevuti dalle cineprese Blackmagic URSA Cine. Le 4 porte 10G Ethernet abilitano il collegamento diretto a 4 postazioni di montaggio. Blackmagic Media Dock offre anche il collegamento ethernet tramite USB-C, due ingressi di alimentazione AC per l'alimentazione di riserva e un'uscita HDMI per il monitoraggio in tempo reale su una TV o uno schermo.

€1 945

Connessioni

Interfaccia

3 x Blackmagic Media Module rimovibili e sostituibili a caldo

Porta USB-C

1 x USB 3.0 (5Gb/s max). Compatibile con ethernet tramite USB

Interfaccia computer


USB-C o ethernet per l'accesso condiviso ai file, la configurazione e gli aggiornamenti software

Porte 10G Ethernet

4 x 10G BASE-T

Uscite HDMI di monitoraggio

1

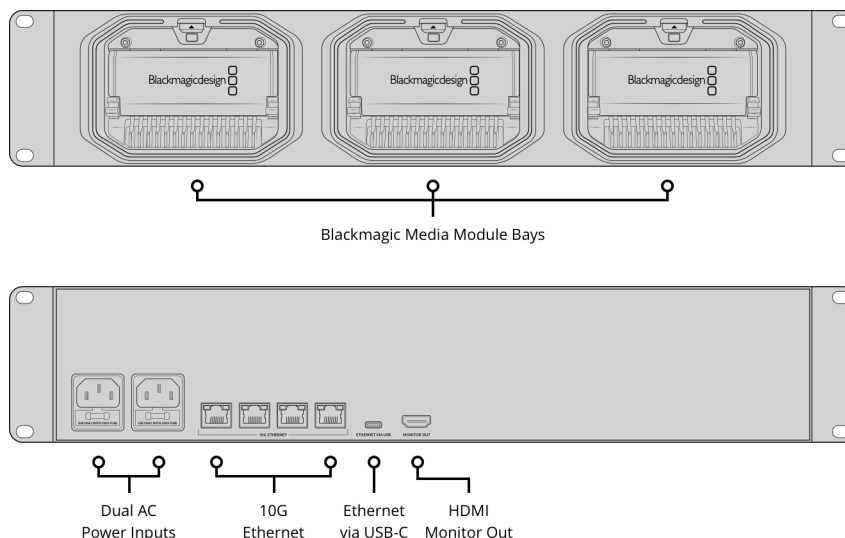

Protocollo di condivisione file

Protocollo

SMB

Connessioni del computer

50 max

Sincronizzazione del cloud



Blackmagic Cloud

[Scopri di più](#)

Archiviazione

Tipo di archiviazione

Fino a 3 Blackmagic Media Module

Formato archiviazione esterna

Blackmagic (formattato sulla camera)

Display

Standard uscita HDMI di monitoraggio

1080p50, 1080p59.94, 1080p60

Display uscita di monitoraggio

Nome del dispositivo, capienza e utilizzo dell'archiviazione, stato del Cloud Sync, attività dell'utente, stato dell'hardware, mappa di archiviazione, grafici del data rate in rete

Indicatore di stato

LED dinamico intorno agli alloggiamenti del Media Module

Controllo dispositivo

Controllo esterno

USB-C o ethernet per la configurazione e gli aggiornamenti software

Software

Software inclusi

Utilità Blackmagic Cloud Setup

Blackmagic Proxy Generator Lite

Aggiornamento del software interno da Blackmagic Cloud Setup tramite la porta USB-C

Sistemi operativi



Mac 14.3 Sonoma
o successivo



Windows 10 a 64 bit
Windows 11

Requisiti di alimentazione

Alimentazione

Interna AC 100-240V 50/60Hz con ingresso IEC C14


Consumo energetico

95 W

Installazione

2 unità rack

Specifiche fisiche

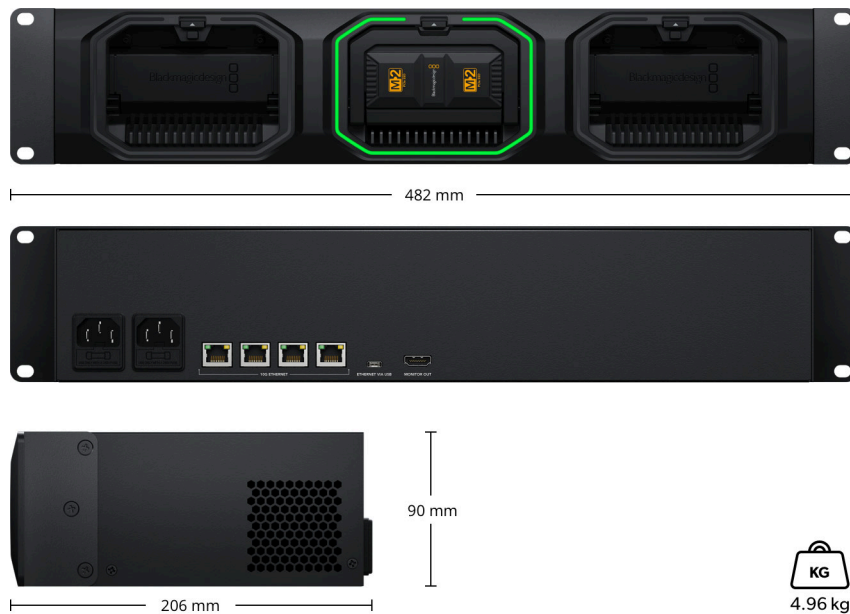

Specifiche ambientali

Temperatura operativa

da 0° a 40° C

Temperatura di stoccaggio

da -20° a 60° C

Umidità relativa

da 0% a 90% senza condensazione

Il prodotto include

Blackmagic Media Dock

Wallet di benvenuto con codice QR per scaricare il software

Garanzia

Garanzia limitata di un anno fornita dal produttore

Tutti gli elementi su questo sito web sono protetti dal copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2025, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse di vendita e costi di spedizione. Questo sito web utilizza servizi di remarketing per mostrare annunci pubblicitari su siti web di terze parti dopo aver visitato il nostro sito. Puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento cambiando le impostazioni dei cookie. [Informativa sulla privacy.](#)

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design